



Producent Placów Zabaw



Katalog Produktów

SYSTEM 

8 Zestawy



10 Urwisy



16 Wisusy



24 Nicponie



29 Łobuzy



32 Ancymony



40 Stara Baszta



44 Słonie Zjeżdżalskie



46 Baki



50 Zestawy integracyjne



52 Piramidy możliwości



54 Pojazdy i domki



63 Huśtawki



68 Ścieżka zdrowia



O FIRMIE

Jesteśmy cenionym producentem placów zabaw z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Celem naszej firmy jest projektowanie i produkcja funkcjonalnych, bezpiecznych oraz trwałych urządzeń na place zabaw oraz tereny rekreacyjno-sportowe, łączących nowoczesne technologie, ciekawe wzornictwo i wysoką jakość. Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wiedzą nieustannie doskonalimy technologię produkcji, wprowadzamy



innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz poszerzamy asortyment o nowe wzory. Oferujemy specjalistyczne place przeznaczone dla dzieci w wieku 0+. Wraz z najwyższą jakością pragniemy zagwarantować Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wykonawstwa. Bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z przepisami i normami dotyczącymi certyfikacji stanowią dla nas priorytet. Wszystkie nasze urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji. Bazując na doświadczeniu, analizie rynku oraz potrzebach naszych Klientów projektujemy place zabaw w sposób pozwalający na tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego najmłodszych użytkowników. W ofercie firmy Croquet nie zapominamy również o użytkownikach starszych grup wiekowych. Przygotowaliśmy szeroką ofertę urządzeń Street Workout. Posiadamy ponadto profesjonalne wyposażenie w kategorii siłowni zewnętrznych. Doskonalenie i zmienianie naszych produktów oraz rozwijanie naszych usług pozwala nam coraz lepiej spełniać wymagania stawiane przez naszych Klientów.

CERTYFIKATY

Nasze produkty i usługi wyróżniają się najwyższą jakością na rynku unijnym, spełniając przy tym polskie i europejskie standardy ISO 9001. Gwarantujemy wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami.



PROJEKTOWANIE

Zagospodarowanie placów zabaw narzuca konieczność posiadania fachowej wiedzy oraz umiejętności korzystania z zasad planowania i projektowania urządzeń zabawowo-sportowych, dlatego też dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu i projektowania przestrzeni otwartych. Nasza kadra pracownicza pomoże Państwu przy opracowaniu projektu zagospodarowania, doradzi przy wyborze najlepszych rozwiązań i urządzeń, jak również przygotuje koncepcje ich rozmieszczenia. Na specjalne życzenie wykonamy ponadto wizualizacje terenu objętego opracowaniem, a także opracujemy kosztorys.

Chętnie dzielimy się naszym intelektem i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i sugestie Klientów.

W zakładce DLA ARCHITEKTA znajdą Państwo pliki pomocne przy sporządzaniu projektów zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych. W przypadku potrzeby otrzymania materiałów dodatkowych, prosimy o kontakt z działem projektowym.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z konsultacji i usług projektowych firmy Croquet.

GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie nasze produkty. W czasie jej trwania bezpłatnie usuwamy wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych. Pragniemy zaznaczyć, iż gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży czy też niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów. Jednocześnie - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów - oferujemy możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego.

SERWIS, PRZEGLĄDY

Zważywszy na bezpieczeństwo użytkowników, nasza firma oferuje usługi z zakresu przeglądu, kontroli oraz naprawy urządzeń placów zabaw, mając przy tym na uwadze zapisy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń na terenie całego kraju. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół potwierdzający właściwy stan techniczny i spełnienie obowiązku corocznej kontroli urządzeń, oceniającej poziom bezpieczeństwa oraz ogólny stan poszczególnych komponentów wchodzących w skład placu zabaw.

KONSERWACJA PLACÓW ZABAW

Podstawą bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola i konserwacja urządzeń placów zabaw. Zapewnienie prawidłowej konserwacji ma na celu usuwanie bieżących usterek i tym samym jest sposobem na przedłużenie żywotności urządzeń oraz ich elementów składowych.

DOSTAWA, MONTAŻ

Organizujemy dostawę oraz wykonujemy montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie całego kraju i za granicą. Profesjonalna, doświadczona i wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt ekipa montażowa solidnie i terminowo przeprowadzi instalację urządzeń placów zabaw.



BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Niezbędnym elementem wyposażenia placów zabaw jest bezpieczna nawierzchnia chroniąca użytkowników przed nieszczęśliwymi następstwami upadku. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców naszych produktów oraz mając na względzie ich bezpieczeństwo, wzbogaciliśmy ofertę o różnego typu nawierzchnie bezpieczne, eliminujące kontuzje powodowane upadkiem. Realizujemy place zabaw montowane na podłożu trawiastym/glebowym, piaskowym, żwirowym, korowym oraz wiórowym. W swojej ofercie posiadamy również bezpieczne nawierzchnie syntetyczne, które znajdują coraz szersze zastosowanie i tym samym cieszą się niebywałym zainteresowaniem wśród naszych Klientów.

Podczas wyboru odpowiedniej nawierzchni należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Obowiązkowym kryterium jest określenie wysokości swobodnego upadku z urządzenia zabawowego, zgodnie z normą PN-EN 1177. Określa ona metody badania i wyznacza wartość graniczną, przy której podczas upadku ograniczone są poważne urazy do minimum. Należy również uwzględnić inne czynniki, często indywidualne dla każdego placu zabaw, np. budżet czy łatwość w utrzymaniu i użytkowaniu, jak również walory estetyczne.

1. Nawierzchnie gumowe


GRUBOŚCI NAWIERZCHNI GUMOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI SWOBODNEGO UPADKU (HIC)

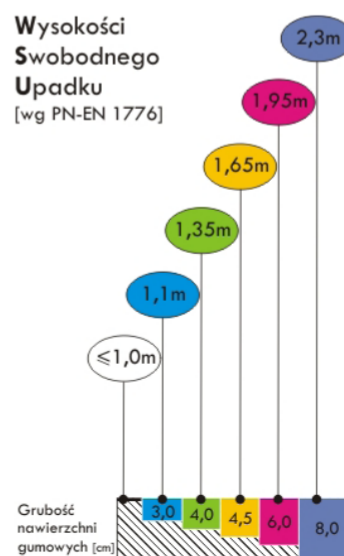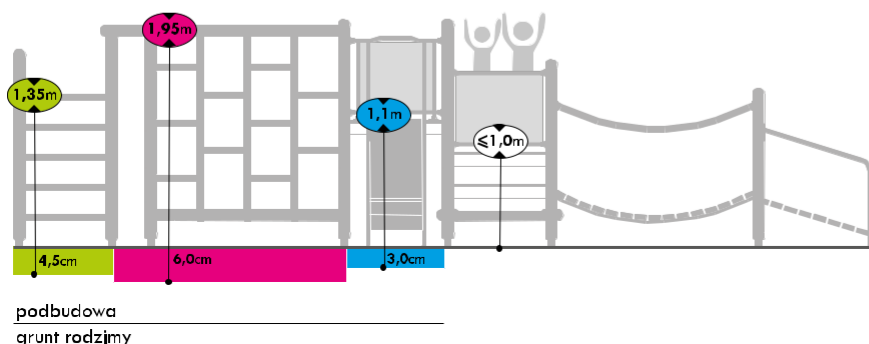

Nawierzchnie SBR

Nawierzchnie SBR produkowane są z mieszaniny barwionego granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia występuje w formie jednowarstwowej w formie płytek kwadratowych lub puzzli. Produkowane są one z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne są w czterech kolorach: czarnym, szarym, zielonym i czerwonym.

PRZESZKÓJ WARSTW PODBUDOWY

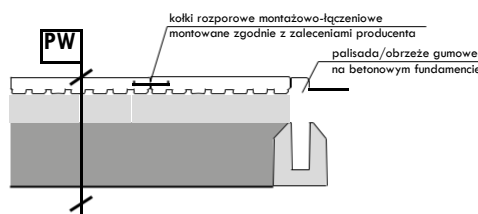

PRZESZKÓJ PRZESZKÓJ PRZESZKÓJ

warstwa amortyzująca	min. 3,0cm
beton chudy	10cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	0,8-3,2cm 30cm
geowłóknina filtracyjno-separacyjna	
grunt rodzimy	

Nawierzchnie EPDM

Nawierzchnie w postaci gumowej nawierzchni dwuwarstwowej: dolnej z SBR a górnej z EPDM. Do produkcji dolnej warstwy, ze względu na właściwości i gęstość, używany jest granulatu SBR. Górna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, który cechuje się jednolitym kolorem i jest wyjątkowo odporny na ścieranie i promieniowanie UV. Produkt występuje w dwóch kształtach: płytek kwadratowych lub puzzli. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna. Nawierzchnie EPDM są całkowicie wodoprzepuszczalne.


Nawierzchnie gumowe wylewane

EPDM wylewane są dwuwarstwowe, bezspoinowe, a ich komponenty są mieszane w miejscu instalacji. Dolna warstwa to mieszanka granulatu SBR i kleju poliuretanowego, a górna warstwa użytkowa - to mieszanka EPDM i kleju. Nawierzchnia EPDM wylewana pozwala na tworzenie różnorodnych, kolorowych wzorów oraz umożliwia kształtowanie terenu na różnych poziomach. Jest niezwykle trwała, odporna na działanie promieni UV oraz przepuszczalna dla wody. Tym samym jest wyjątkowo estetyczna i atrakcyjna wizualnie.

Sztuczna trawa

Sztuczna trawa to maty wytworzone z wysokojakościowej pianki poliuretanowej. Charakteryzują się elastycznością oraz wysoką wytrzymałością, przy czym mają zdolność absorbowania energii. Zależnie od wymaganego stopnia absorpcji uderzenia, mata składa się z jednej bądź dwóch warstw, pokrytych sztuczną trawą. Dostępne są w szerokim asortymencie wymiarów. Są ponadto łatwe w montażu, a ich użycie umożliwia drenaż, zarówno pionowy jak i poziomy. Standardowym kolorem wykończenia jest kolor zielony.

PRZĘKRÓJ PRZES WARSZY PODBUDOWY

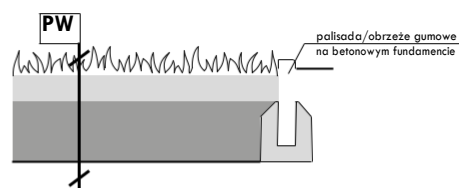

PRZĘKRÓJ PRZES PODŁOŻE PRZEPUSZCZANE

sztuczna trawa	2,4cm
podkład amortyzujący	2,5-7,0cm
warstwa piasku	20cm
geowłóknina filtracyjno-separacyjna	
grunt rodzimy	

2. NAWIERZCHNIE SYPKIE

Nawierzchnie sypkie charakteryzują się grubością minimalną warstwy od 20 do 30 cm. Parametrem poprawnego doboru nawierzchni sypkiej jest tzw. wysokość swobodnego upadku (patrz tabela). W ofercie znajdziecie Państwo zarówno nawierzchnie o charakterze naturalnym (np. kora, wióry) oraz nawierzchnie mineralne (np. piasek, żwir). Stosowane przez nas materiały są pozbawione cząstek pyłowych i ilowych.

Grubość minimalna nawierzchni amortyzujących upadek w zależności od wysokości swobodnego upadku*

Nawierzchnia ¹	Wielkość ziarna [cm]	Grubość minimalna ² [cm]	HIC* [m]
Piasek ³	0,02-0,2	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Kora	2,0-8,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Żwirek ³	0,2-0,8	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Wióry	0,5-3,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
EPDM, SBR	zgodnie z HIC (EN 1177)		wg badania


¹ Nawierzchnie odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci.

² W przypadku materiału sypkiego nie związanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie.

³ Bez cząstek pyłowych i ilowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

* HIC - Wysokość swobodnego upadku

Wysokości Swobodnego Upadku
[wg PN-EN 1776]

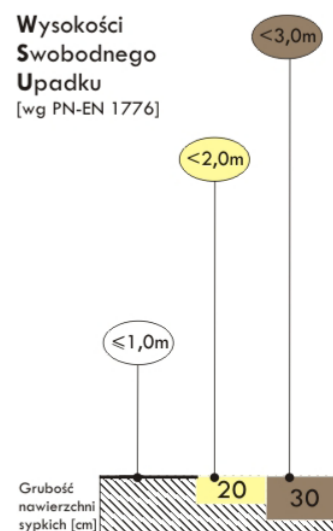

3. OBRZEŻA BEZPIECZNE

GUMOWE Krawężniki gumowe

Są produkowane z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne w czterech kolorach: czarnym, szarym, czerwonym i zielonym.

Obrzeża skośne (z rampą)

Oprócz ograniczenia nawierzchni zapewniają łagodne przejście bez ryzyka potknięć. Ich zaletą jest łatwy dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Palisada gumowa typu SBR

Palisadę stosuje się do ograniczania placów zabaw, chodników lub piaskownic. Palisada dostępna jest w kolorach: czarny, czerwony, zielony.

Elastyczny krawężnik

Krawężnik jest przepuszczalny dla wody (dzięki mikrokanalikom pomiędzy granulakami), amortyzujący, mrozoodporny i antypoślizgowy.

DREWNIANE PLACE ZABAW

System połączeń GT to innowacyjny sposób łączenia belek zapewniający trwałość i solidność konstrukcji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia. Siodłowe połączenie GT zapewnia dużą powierzchnię styku, a tym samym zwiększa stabilność konstrukcji oraz pozwala na łączenie ze sobą belek pod różnym kątem. Zaletą połączenia jest zabezpieczenie przed obrotem względem swojej osi.

Stosowanie połączenia GT w urządzeniach daje nieograniczone możliwości konfiguracji i modyfikacji zestawów zabawowych, co stawia nasze przedsiębiorstwo w czołówce producentów innowacyjnych placów zabaw. Połączenie GT eliminuje także wszelkiego rodzaju kleszczenia i inne niebezpieczeństwa konstrukcyjne, które są charakterystyczne dla standardowego (krzyżowego) łączenia belek.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

Drewno - w naszej produkcji stosujemy belki konstrukcyjne z drewna sosnowego bezrdzeniowego lub klejonego o profilu okrągłym o średnicach 100 i 60mm, w kolorze sosny lub teaku.

Płyty HPL, HDPE stosowane do barierek i paneli, są odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych, nie pęcznieją i nie rozwarstwiają się. Stosowanie ich zapewnia trwałość i solidność, a także wysoką atrakcyjność i estetykę wizualną.

Elementy stalowe - drążki, poręcze i pochwytły wykonywane są ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i malowane proszkowo, co zapewnia odporność na wpływ warunków atmosferycznych. Ślizgi zjeżdżalni oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie łączenia, spoiny i mocowania są gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników.

Liny polipropylenowe o przekroju 16 mm, z rdzeniem stalowym, stosowane są do budowy pomostów linowych i przeplotni, ale także do tworzenia drabinek i wspinaczek. Łączniki lin wykonane są z wysokoudarowego tworzywa, dzięki któremu są wyjątkowo odporne na intensywne użytkowanie.

STOSOWANE MATERIAŁY



LEGENDA

D	DREWNO - BEZRDZENIOWE lub KLEJONE, ø100, ø60 mm	ø16	LINA POLIPROPYLENOWA
D	PODEST DREWNIANY - DESKI RYFLOWANE	HPL	PŁYTA HPL
ZN		HDPE	PŁYTA HDPE
INOX	STAL NIERDZEWNA	PE	TWORZYWO PE

Złóż własny zestaw **GT** w kilku krokach


1

Wybierz: rodzaj i ilość wież i pomostów



2

Dołącz: dodaj lub/ i połącz pomosty, przejścia, przeplotnie, elementy skrajne

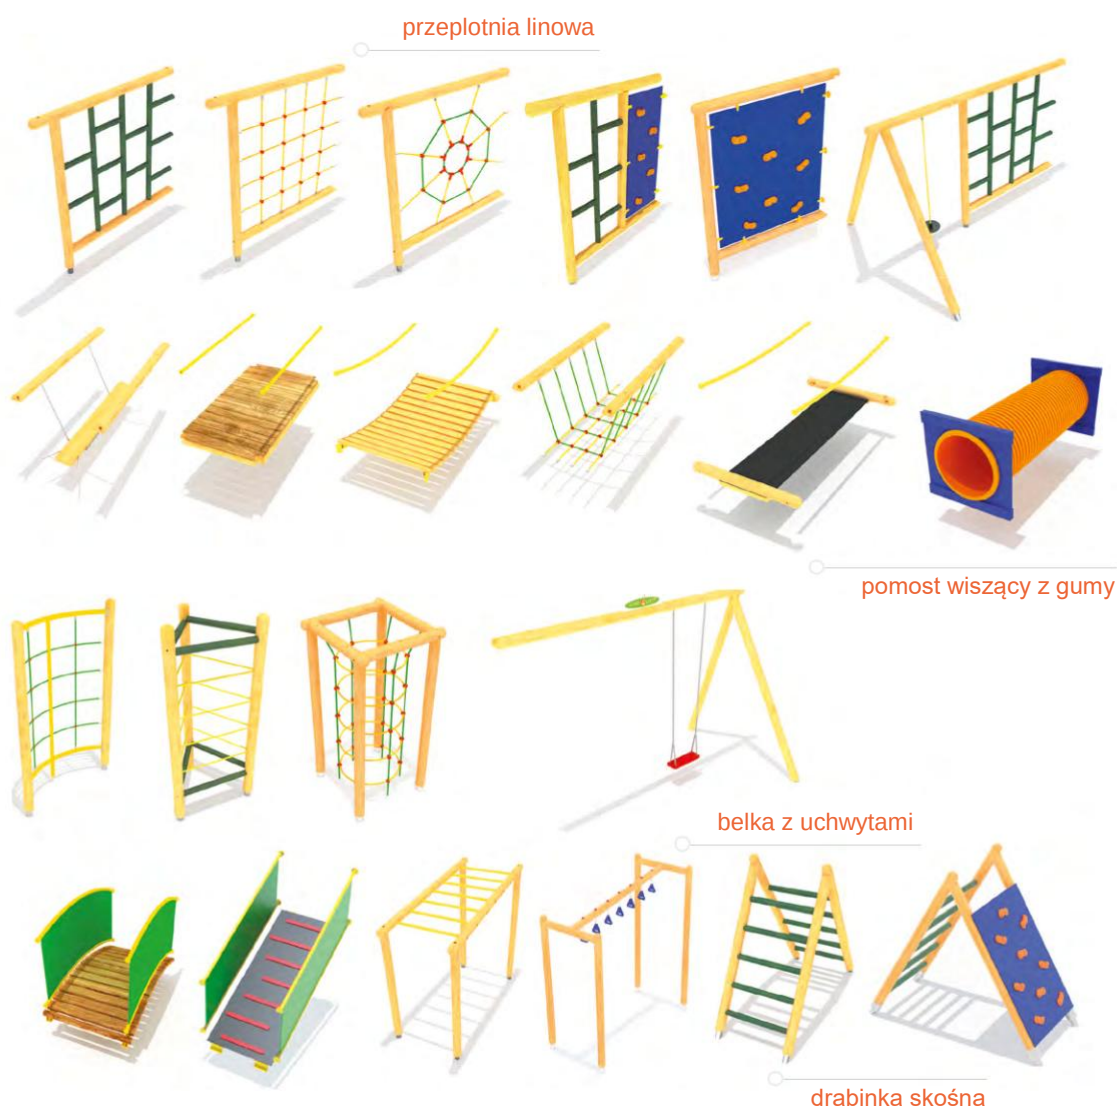

3

Dodaj: wejścia, zejścia, zjeżdżalnie

4

UZUPEŁNIJ O: barierki i panele edukacyjne

barierka

**GOTOWY ZESTAW**

GT-0202C



%

Zapytaj o wycenę!

biuro@placezabaw.eu


Zestawy

Urwisy

Urwis GT-0100A

Wymiary


Wymiar zestawu	6,35 x 5,35 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,65 x 8,15 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 1 GT-0101A

Wymiary


Wymiar zestawu	6,80 x 3,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,80 x 6,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 2 GT-0102A

Wymiary


Wymiar zestawu	4,70 x 3,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,70 x 5,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 3 GT-0103A/1

Wymiary


Wymiar zestawu	5,65 x 3,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,65 x 5,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 4 GT-0104A/E/1

Wymiary


Wymiar zestawu	2,80 x 1,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,80 x 4,90 m
Wysokość swobodnego upadku	0,80 m
Wysokość urządzenia	2,80 m



Urwis 5 GT-0105A

Wymiary


Wymiar zestawu	2,80 x 2,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,80 x 4,90 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 5 GT-0105A/1w/253

Wymiary


Wymiar zestawu	3,75 x 4,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,75 x 6,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	23,35 m



Urwis 6 GT-0106A

Wymiary


Wymiar zestawu	5,45 x 5,65 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,75 x 8,45 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 7 GT-0107A

Wymiary


Wymiar zestawu	3,45 x 4,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,75 x 7,10 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 8 GT-0108A

Wymiary


Wymiar zestawu	1,60 x 2,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,60 x 5,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Urwis 8 GT-0108A 1w/603

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 4,90 m
Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
Wysokość urządzenia	2,80 m



Urwis 10 GT-0110A

Wymiary

Wymiar zestawu	4,40 x 3,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,40 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m




Zestawy

Wisusy

Wisus GT-0200E/1

Wymiary


Wymiar zestawu	8,70 x 6,05 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	12,00 x 8,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

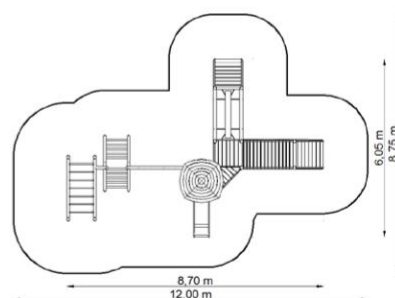

Wisus 2 GT-0202C

Wymiary


Wymiar zestawu	5,10 x 6,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,10 x 8,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Wisus 5 GT-0205A

Wymiary


Wymiar zestawu	5,45 x 3,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,75 x 5,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

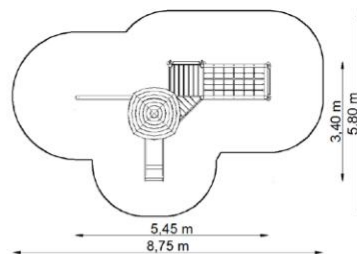

Wisus 6 GT-0206A

Wymiary


Wymiar zestawu	6,50 x 4,35 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,80 x 7,15 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Wisus 6 GT-0206A/1w/616

Wymiary


Wymiar zestawu	4,75 x 2,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,25 x 5,90 m
Wysokość swobodnego upadku	0,85 m
Wysokość urządzenia	3,10 m



Wisus 8 GT-0208E

Wymiary


Wymiar zestawu	3,45 x 2,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,45 x 4,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Wisus 9 GT-0209E

Wymiary


Wymiar zestawu	6,20 x 2,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,70 x 4,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

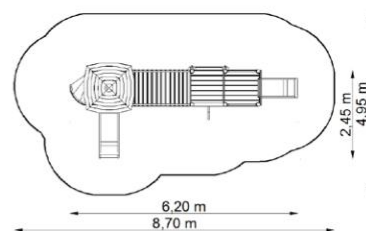

Wisus 10 GT-0210E/1w/261

Wymiary


Wymiar zestawu	5,75 x 6,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,75 x 8,60 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Wisus 11 GT-0211A

Wymiary


Wymiar zestawu	4,45 x 6,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,75 x 8,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Wisus 12 GT-0212A

Wymiary


Wymiar zestawu	4,60 x 3,35 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,60 x 5,85 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Wisus 12 GT-0212A/1w/328

Wymiary


Wymiar zestawu	6,65 x 3,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,15 x 6,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość urządzenia	3,90 m



Wisus 13 GT-0213A

Wymiary


Wymiar zestawu	4,30 x 5,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,30 x 7,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Wisus 13 GT-0213B/bw/163

Wymiary


Wymiar zestawu	5,90 x 7,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,50 x 11,25 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Wisus 14 GT-0214A

Wymiary

Wymiar zestawu	7,35 x 5,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	10,35 x 7,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m




Zestawy

Nicponie

Nicpoń GT-0300C

Wymiary


Wymiar zestawu	6,35 x 7,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,55 x 10,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Nicpoń 1 GT-0301C

Wymiary


Wymiar zestawu	6,90 x 7,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,90 x 9,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Nicpoń 2 GT-0302A

Wymiary


Wymiar zestawu	5,65 x 6,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,15 x 9,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Nicpoń 3 w układzie „L” GT-0303E/L

Wymiary


Wymiar zestawu	5,75 x 6,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,25 x 9,45 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Nicpoń 4 GT-0304A

Wymiary



Wymiar zestawu	5,00 x 2,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,50 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Nicpoń 4 GT-0304A/1w/580

Wymiary


Wymiar zestawu	3,95 x 3,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,95 x 6,40 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	2,95 m

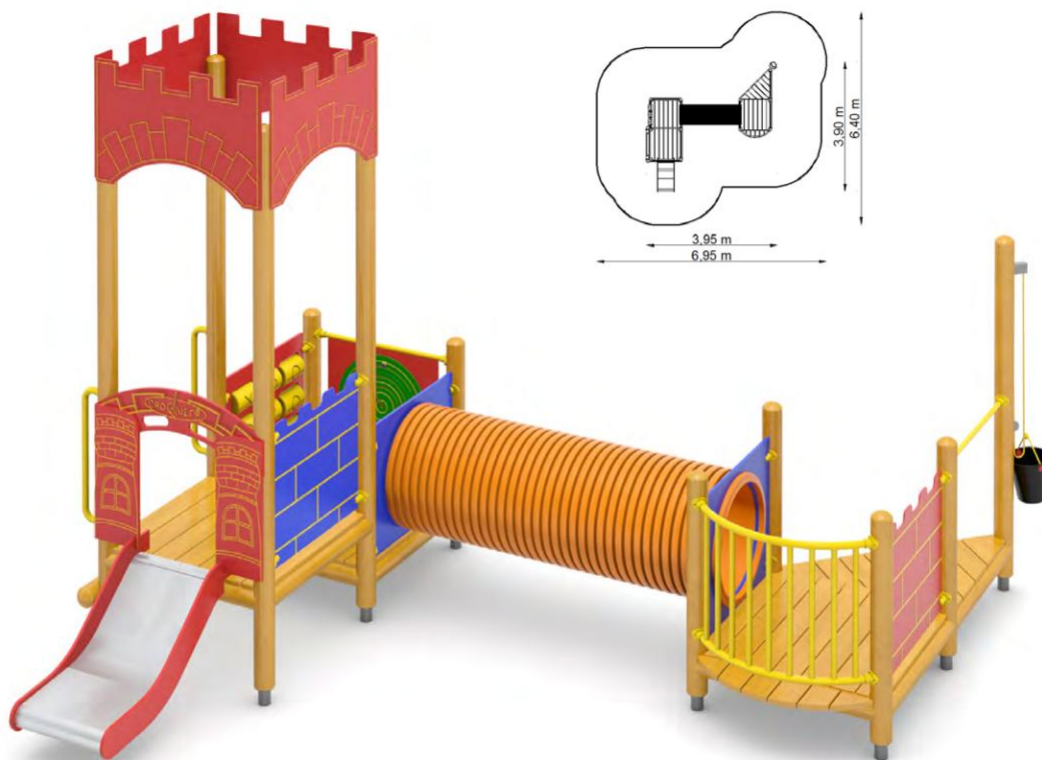

Nicpoń 4 GT-0304A/1w/497

Wymiary


Wymiar zestawu	5,60 x 2,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,10 x 5,15 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	2,80 m



Nicpoń 5 GT-0305A

Wymiary



Wymiar zestawu	4,65 x 4,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,65 x 7,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Nicpoń 6 GT-0306A

Wymiary


Wymiar zestawu	7,40 x 3,35 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	10,40 x 5,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

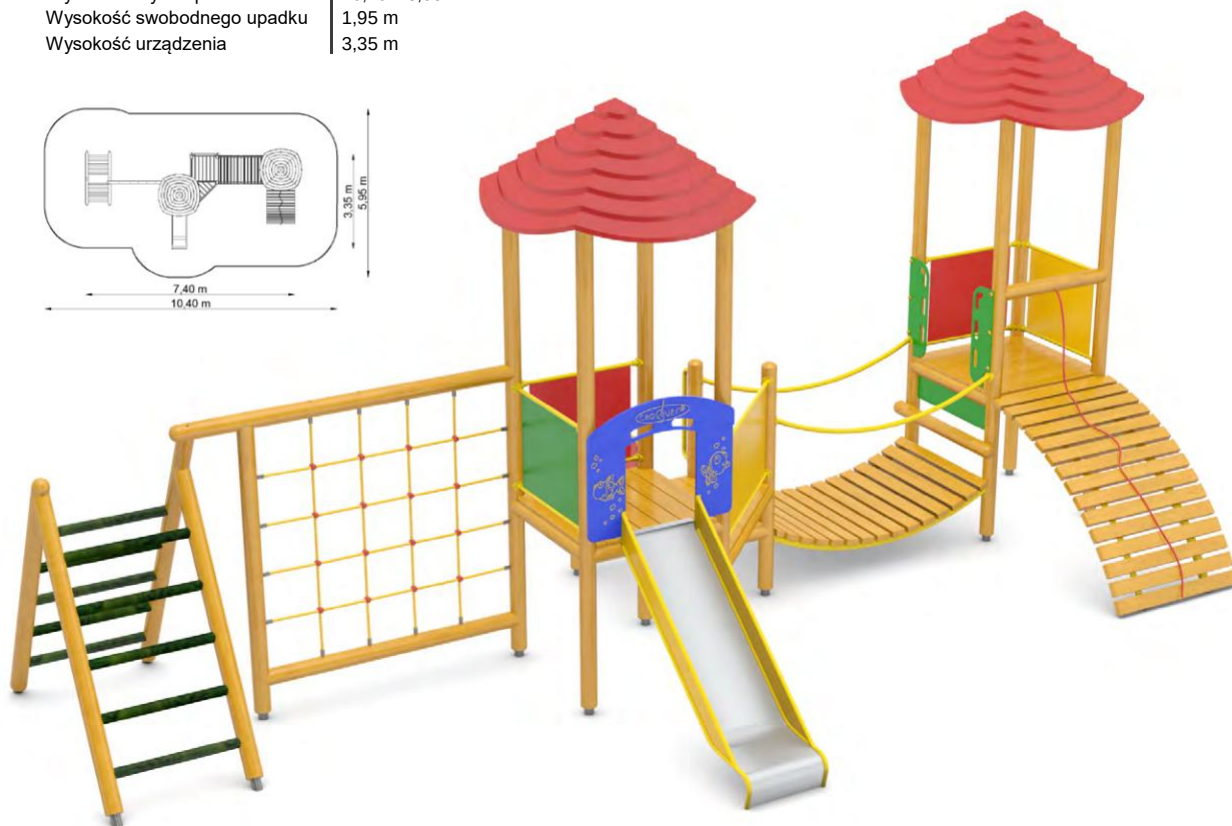

Nicpoń 6 GT-0306A/1w/498

Wymiary

Wymiar zestawu	10,80 x 2,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	13,80 x 5,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość urządzenia	3,90 m




Zestawy

Łobuzy

Łobuz GT-0400E/1

Wymiary


Wymiar zestawu	7,65 x 2,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	10,65 x 5,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Łobuz GT-0400E/1/1w/579

Wymiary


Wymiar zestawu	7,60 x 4,60 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,00 x 7,40 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

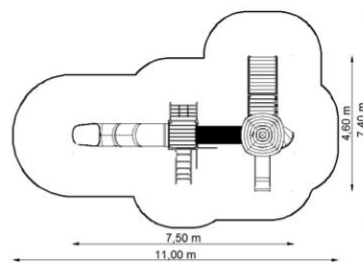

Łobuz w układzie „L” GT-0400E/1/L

Wymiary


Wymiar zestawu	4,65 x 5,55 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,65 x 7,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Łobuz 1 GT-0401C

Wymiary


Wymiar zestawu	4,95 x 6,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,95 x 8,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Łobuz 2 GT-0402A

Wymiary


Wymiar zestawu	4,65 x 5,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,65 x 7,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Łobuz 3 GT-0403A

Wymiary

Wymiar zestawu	8,95 x 6,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,75 x 9,10 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m




Zestawy

Ancymony

Ancymon 1 GT-0501A

Wymiary


Wymiar zestawu	8,20 x 7,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,20 x 9,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Ancymon 2 GT-0502E

Wymiary


Wymiar zestawu	5,25 x 5,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,75 x 7,60 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Ancymon 2 GT-0502E/bw/146

Wymiary


Wymiar zestawu	6,40 x 4,65 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,40 x 7,65 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Ancymon 3 GT-0503E

Wymiary


Wymiar zestawu	6,80 x 6,55 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,60 x 9,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Ancymon 4 GT-0504A

Wymiary


Wymiar zestawu	6,85 x 5,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,85 x 7,60 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Ancymon 5 GT-0505A

Wymiary


Wymiar zestawu	8,40 x 5,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,40 x 8,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

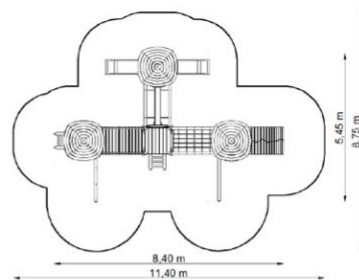

Ancymon 5 GT-0505A/www/7

Wymiary


Wymiar zestawu	9,25 x 11,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	12,75 x 14,30 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,90 m

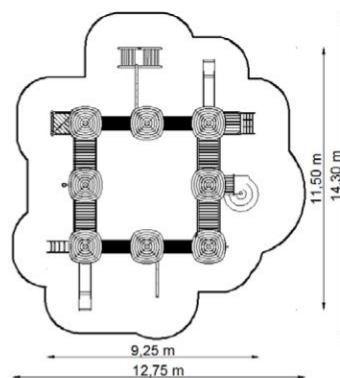

Ancymon 5 GT-0505A/ww/10

Wymiary


Wymiar zestawu	9,85 x 8,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	12,65 x 11,45 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość urządzenia	4,00 m

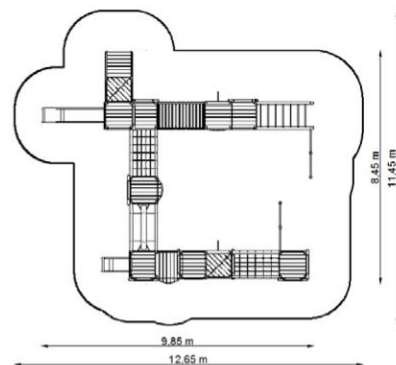

Ancymon 3 GT-0503F/bw/202

Wymiary


Wymiar zestawu	8,70 x 4,85 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	10,70 x 7,85 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Ancymon 6 GT-0506A

Wymiary

Wymiar zestawu	9,25 x 5,65 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,75 x 8,15 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m




Zestawy

Stara Baszta

Stara Baszta 1 SB-0100

Wymiary


Wymiar zestawu	4,55 x 3,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,35 x 5,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,50 m



Stara Baszta 1 SB-0100/b/42

Wymiary


Wymiar zestawu	5,35 x 3,55 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,35 x 6,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość urządzenia	4,10 m



Stara Baszta 2 SB-0200

Wymiary


Wymiar zestawu	5,15 x 3,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,15 x 6,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,50 m



Stara Baszta 2 SB-0200/b/46

Wymiary


Wymiar zestawu	10,35 x 5,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	12,85 x 7,85 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

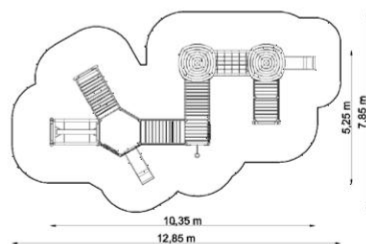

Stara Baszta 3 SB-0300

Wymiary


Wymiar zestawu	6,65 x 4,75 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,35 x 7,65 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość urządzenia	3,50 m



Stara Baszta 4 SB-0400

Wymiary


Wymiar zestawu	3,65 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,15 x 5,25 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,50 m



Stara Baszta 5 **SB-0500**

Wymiary


Wymiar zestawu	5,80 x 6,65 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,80 x 9,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,50 m



Stara Baszta 6 **SB-0600**

Wymiary

Wymiar zestawu	8,60 x 5,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,40 x 8,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	3,50 m




Zestawy

Słonie Zjeżdżalskie

Słoń 5 SK-0205

Wymiary


Wymiar zestawu	6,05 x 2,85 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,55 x 5,85 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	1,80 m



Słoń 7 SK-0207

Wymiary


Wymiar zestawu	6,55 x 8,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,55 x 10,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Słoń 8 SK-0208

Wymiary


Wymiar zestawu	4,65 x 5,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,65 x 7,65 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	1,80 m



Słoń 9 SK-0209

Wymiary

Wymiar zestawu	8,40 x 6,55 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,70 x 8,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość urządzenia	2,95 m

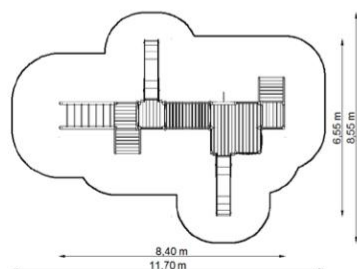

Zestawy

Bąki

Bąk GT-0600

Wymiary

Wymiar zestawu	7,30 x 3,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	10,60 x 6,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,40 m



Bąk 1 GT-0601

Wymiary


Wymiar zestawu	3,60 x 3,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,60 x 5,60 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,40 m



Bąk 2 GT-0602

Wymiary


Wymiar zestawu	3,10 x 0,80 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,60 x 3,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	2,40 m



Bąk 3 GT-0603

Wymiary



Wymiar zestawu	4,20 x 2,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,50 x 6,20 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,10 m



Bąk 4 GT-0604

Wymiary


Wymiar zestawu	3,60 x 1,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,20 x 4,90 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m

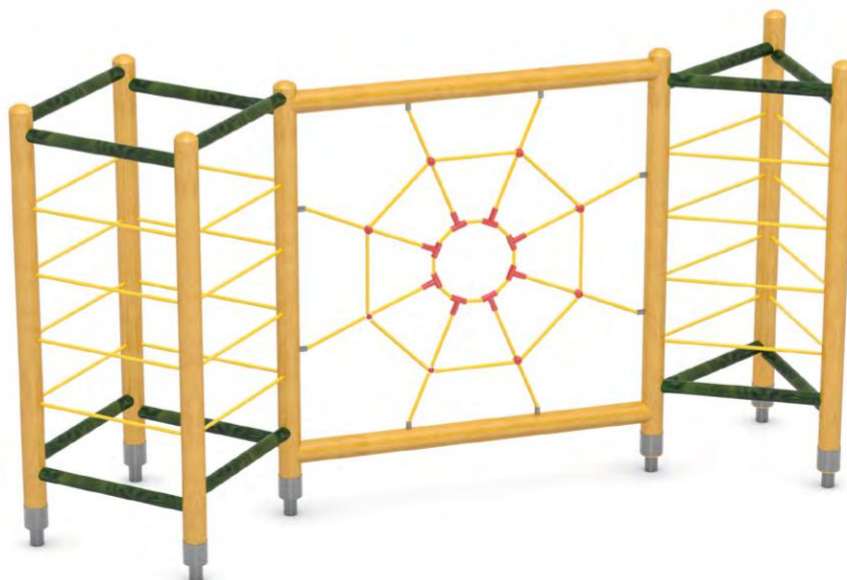

Bąk 5 GT-0605

Wymiary



Wymiar zestawu	6,50 x 2,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,50 x 6,35 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,10 m



Bąk 6 GT-0606

Wymiary


Wymiar zestawu	4,35 x 4,35 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,95 x 7,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	1,95 m

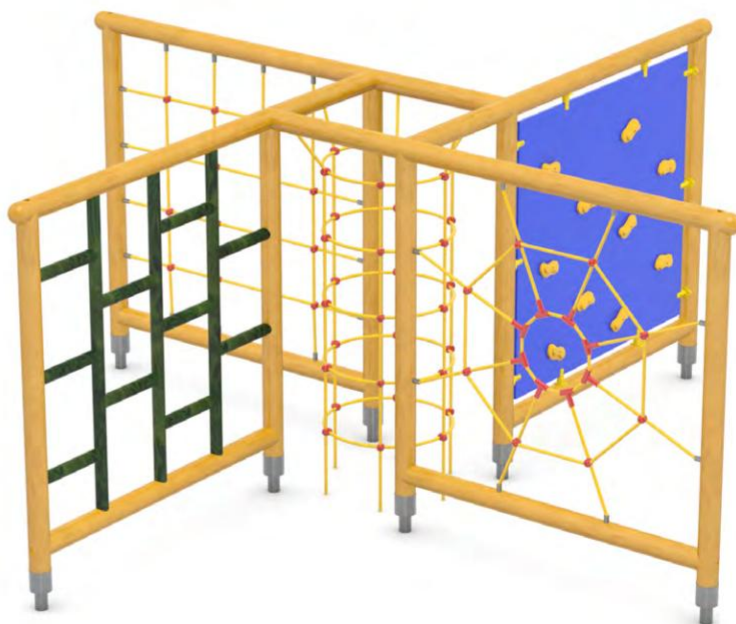

Bąk 7 GT-0607

Wymiary

Wymiar zestawu	7,00 x 3,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,50 x 8,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,40 m




Zestawy

Integracyjne

Urwis 3 GT-0103A/2

Wymiary


Wymiar zestawu	4,90 x 4,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,90 x 7,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Ancymon 5 GT-0505A/2/ZI/15

Wymiary

Wymiar zestawu	8,60 x 8,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,55 x 11,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m






Ancymon 5 GT-0505A/2/ZI/18

Wymiary


Wymiar zestawu	8,25 x 6,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,25 x 8,95 m
Wysokość swobodnego upadku	0,85 m
Wysokość urządzenia	2,30 m

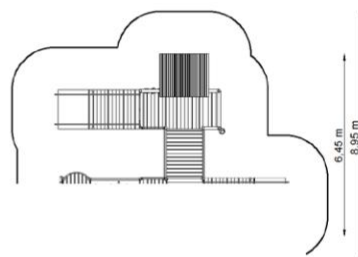

Ancymon 6 GT-0506A_2_ZI_13

Wymiary

Wymiar zestawu	5,40 x 5,80 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,40 x 8,80 m
Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
Wysokość urządzenia	1,20 m




Piramidy możliwości

Piramida PM-8101

Wymiary



Wymiar zestawu	3,30 x 3,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,70 x 6,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,75 m
Wysokość urządzenia	3,85 m



Piramida ze zjeżdżalnią PM-8102

Wymiary


Wymiar zestawu	3,30 x 4,80 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,70 x 7,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,75 m
Wysokość urządzenia	3,85 m

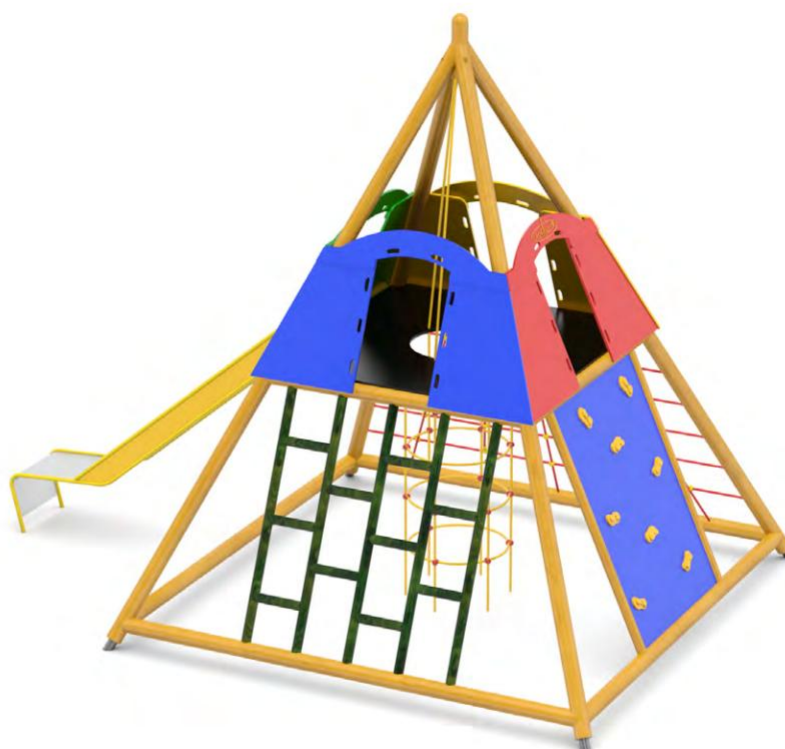

Piramida PM-8201

Wymiary


Wymiar zestawu	3,30 x 3,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,70 x 6,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,75 m
Wysokość urządzenia	3,85 m



Piramida PM-8601

Wymiary


Wymiar zestawu	2,30 x 2,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,70 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,75 m
Wysokość urządzenia	1,80 m



Piramida PM-8602

Wymiary

Wymiar zestawu	2,30 x 2,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,70 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,75 m
Wysokość urządzenia	1,80 m




Pojazdy i domki

Pociąg Oskar GT-4000

Wymiary


Wymiar zestawu	5,95 x 2,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,45 x 5,40 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	2,70 m

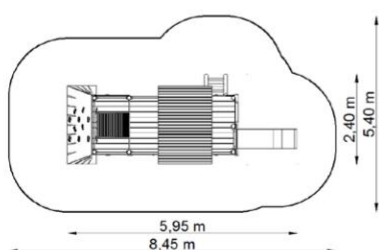

Pociąg Oskarek GT-4001

Wymiary


Wymiar zestawu	3,70 x 1,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,20 x 4,40 m
Wysokość swobodnego upadku	0,85 m
Wysokość urządzenia	2,50 m



Pociąg Monika GT-4009

Wymiary


Wymiar zestawu	8,10 x 1,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,10 x 4,20 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 0,60 m
Wysokość urządzenia	1,95 m

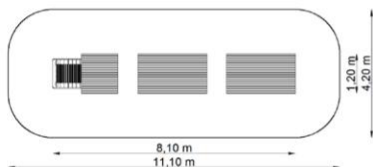

Lokomotywa GT-4004

Wymiary


Wymiar zestawu	2,10 x 1,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,10 x 4,20 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 0,60 m
Wysokość urządzenia	1,95 m



Wagon A GT-4002

Wymiary


Wymiar zestawu	2,10 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,10 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 0,60 m
Wysokość urządzenia	1,85 m



Wagon B GT-4003

Wymiary


Wymiar zestawu	2,10 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,10 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 0,60 m
Wysokość urządzenia	1,95 m



Wagon bez dachu GT-4003/1

Wymiary


Wymiar zestawu	2,10 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,10 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 0,60 m
Wysokość urządzenia	1,50 m



Wagon ze zjeżdżalnią GT-4005

Wymiary


Wymiar zestawu	2,10 x 2,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,10 x 4,60 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,50 m



Samochodzik Klakson GT-0069

Wymiary


Wymiar zestawu	2,55 x 1,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,55 x 4,10 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 0,60 m
Wysokość urządzenia	1,75 m



Autobus Ogórek SP-2015

Wymiary


Wymiar zestawu	2,40 x 1,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,40 x 4,10 m
Wysokość swobodnego upadku	0,75 m
Wysokość urządzenia	2,10 m



Statek GT-4010

Wymiary

Wymiar zestawu	7,10 x 2,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,60 x 5,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	2,85 m






Statek GT-4010/20

Wymiary


Wymiar zestawu	12,80 x 5,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	15,80 x 8,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	4,50 m

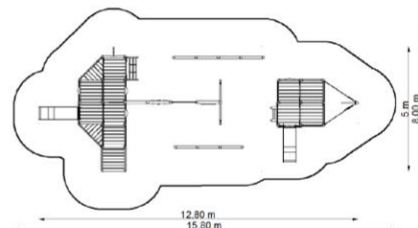

Statek GT-4010/p.479D

Wymiary


Wymiar zestawu	8,95 x 2,55 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	11,45 x 5,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość urządzenia	4,65 m

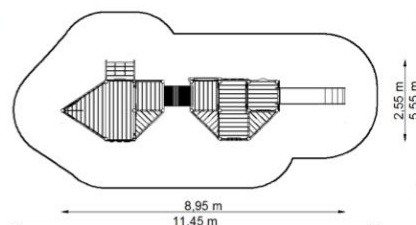

Stateczek GT-4011

Wymiary


Wymiar zestawu	4,00 x 1,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,50 x 4,30 m
Wysokość swobodnego upadku	0,85 m
Wysokość urządzenia	2,6 m



Statek GT-4012

Wymiary


Wymiar zestawu	6,65 x 3,80 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	9,15 x 6,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,15 m



Statek GT-4012/3

Wymiary


Wymiar zestawu	11,15 x 6,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	13,65 x 9,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,80 m
Wysokość urządzenia	6,00 m

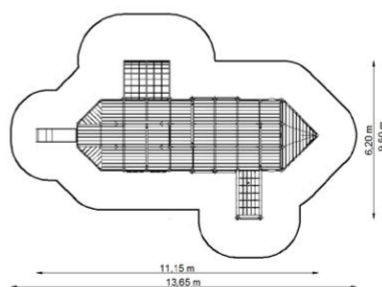

Domek 1 GT-0919

Wymiary


Wymiar zestawu	1,20 x 1,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,20 x 4,20 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,95 m



Domek 2 GT-0920

Wymiary


Wymiar zestawu	2,30 x 1,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,30 x 4,20 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,95 m



Domek 3 GT-0921

Wymiary


Wymiar zestawu	2,30 x 2,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,30 x 5,30 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,95 m



Domek ze sklepikiem i grą kółko i krzyżyk GT-0920/1

Wymiary


Wymiar zestawu	2,30 x 1,20 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,30 x 4,20 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,95 m



Domek z piaskownicą GT-0919 + GT-0077

Wymiary


Wymiar zestawu	2,10 x 2,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,10 x 5,10 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,95 m



Tablica do rysowania GT-0044

Wymiary



Wymiar zestawu	1,20 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,20 x 3,10 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,65 m



Kółko i krzyżyk GT-0046

Wymiary



Wymiar zestawu	1,00 x 0,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,00 x 3,15 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,70 m

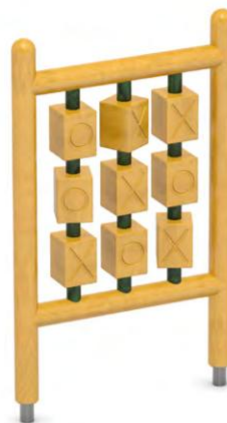

Kółko i krzyżyk GT-0046/28

Wymiary


Wymiar zestawu	1,00 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,00 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,20 m

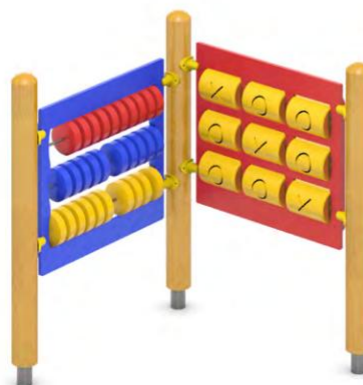

Kółko i krzyżyk GT-0046/31

Wymiary


Wymiar zestawu	3,95 x 0,55 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,95 x 3,55 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	2,25 m



Sklepik GT-0067

Wymiary

Wymiar zestawu	1,45 x 0,30 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,05 x 3,20 m
Wysokość swobodnego upadku	-
Wysokość urządzenia	1,85 m




Huśtawki wahadłowe

Huśtawka Fela GT-1800

Wymiary


Wymiar zestawu	3,30 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,00 x 3,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,35 m

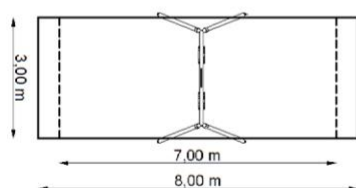

Huśtawka Fela 2 GT-1802

Wymiary


Wymiar zestawu	2,55 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,00 x 1,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,35 m

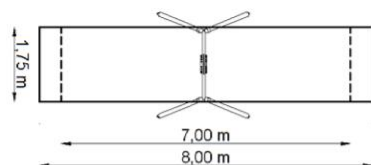

Huśtawka Fela 3 GT-1803

Wymiary


Wymiar zestawu	2,55 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,00 x 1,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,35 m

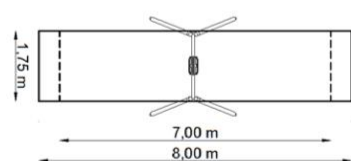

Huśtawka Fela 4 GT-1804

Wymiary


Wymiar zestawu	3,30 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,00 x 3,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,35 m

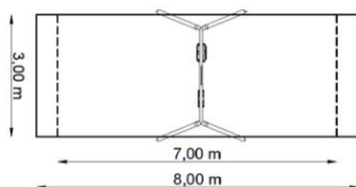

Huśtawka Fela 5 GT-1805

Wymiary


Wymiar zestawu	3,30 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,00 x 3,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,35 m



Huśtawka Guliwer GU-2009

Wymiary


Wymiar zestawu	3,30 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	8,00 x 3,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,35 m

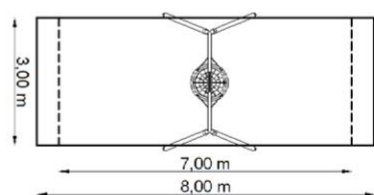

Konik Galopek KG-0001

Wymiary


Wymiar zestawu	0,95 x 0,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	3,55 x 2,95 m
Wysokość swobodnego upadku	0,50 m
Wysokość urządzenia	1,05 m



Huśtawka Fela 6 GT-1806

Wymiary

Wymiar zestawu	5,10 x 4,45 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	12,40 x 12,40 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	2,15 m

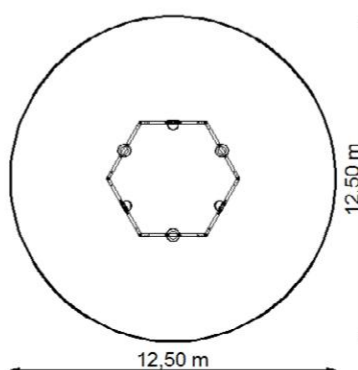


Huśtawki wagowe

Koniki GT-1700

Wymiary


Wymiar zestawu	3,05 x 0,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,05 x 2,15 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
Wysokość urządzenia	1,00 m



Tygryski GT-1701

Wymiary

Wymiar zestawu	3,05 x 0,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,05 x 2,15 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
Wysokość urządzenia	1,00 m






Hipki GT-1702

Wymiary


Wymiar zestawu	3,05 x 0,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,05 x 2,15 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
Wysokość urządzenia	1,00 m



Żyrafy GT-1703

Wymiary


Wymiar zestawu	3,05 x 0,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,05 x 2,15 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
Wysokość urządzenia	1,00 m



Huśtawka wagowa 4-osobowa GT-1706

Wymiary

Wymiar zestawu	4,05 x 0,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,05 x 2,15 m
Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
Wysokość urządzenia	1,00 m




Ścieżka zdrowia

Gźdzyl GT-0700

Wymiary


Wymiar zestawu	3,00 x 3,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,05 x 7,05 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Gźdzyl 1 GT-0701

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,70 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,50 x 5,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Gźdzyl 2 GT-0702

Wymiary


Wymiar zestawu	3,75 x 1,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,35 x 5,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Gźdzyl 3 GT-0703

Wymiary


Wymiar zestawu	3,00 x 3,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	7,05 x 7,05 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Pająk fix GT-0037

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,70 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	2,05 m
Wysokość urządzenia	2,50 m



Pająk felix GT-0038

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,70 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	2,05 m
Wysokość urządzenia	2,50 m



Przeplotnia drewniana GT-0012

Wymiary


Wymiar zestawu	1,80 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,40 x 3,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	1,95 m



Przeplotnia linowa GT-0013

Wymiary



Wymiar zestawu	1,80 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,40 x 3,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	1,95 m



Przeplotnia pająk GT-0015

Wymiary


Wymiar zestawu	1,80 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,40 x 3,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	1,95 m

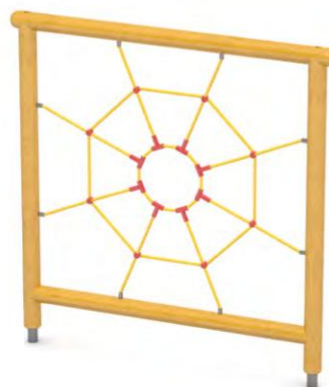

Przeplotnia z siedziskiem GT-0016

Wymiary



Wymiar zestawu	3,10 x 1,95 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,40 x 4,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	1,95 m



Ścianka wspinaczkowa pojedyncza GT-0063

Wymiary


Wymiar zestawu	1,80 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,40 x 3,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	1,95 m

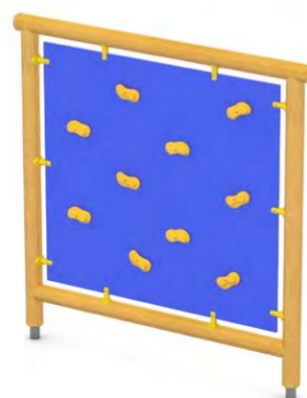

Drabinka skośna GT-0018

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 0,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 3,90 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	1,75 m



Drabinka skośna ze ścianką wspinaczkową GT-0018/1

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 0,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 3,90 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
Wysokość urządzenia	1,75 m



Drabinka pozioma GT-0019

Wymiary


Wymiar zestawu	2,20 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,80 x 4,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,10 m



Belka z uchwytami GT-0020

Wymiary


Wymiar zestawu	2,10 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,70 x 4,60 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,10 m



Pomost z belką GT-0021

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Pomost z belką 2 GT-0021/1

Wymiary


Wymiar zestawu	3,80 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,80 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Pomost wiszący z gumy GT-0024

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Pomost wiszący z gumy 2 GT-0024/1

Wymiary


Wymiar zestawu	3,80 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,80 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Pomost wiszący z drewna GT-0025

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Pomost wiszący z drewna 2 GT-0025/1

Wymiary


Wymiar zestawu	3,80 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,80 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Pomost linowy GT-0027

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Pomost linowy 2 GT-0027/1

Wymiary


Wymiar zestawu	3,80 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,80 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Przejście rurowe GT-0030

Wymiary


Wymiar zestawu	1,00 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,00 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	1,10 m



Przejście rurowe z pomostem skośnym GT-0030/2

Wymiary


Wymiar zestawu	2,85 x 1,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,85 x 4,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
Wysokość urządzenia	1,40 m



Poręcz gimnastyczne GT-0031

Wymiary


Wymiar zestawu	1,90 x 0,70 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,90 x 3,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,15 m
Wysokość urządzenia	1,25 m



Kółka akrobatyczne GT-0032

Wymiary


Wymiar zestawu	2,60 x 2,25 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,20 x 5,85 m
Wysokość swobodnego upadku	1,85 m
Wysokość urządzenia	2,35 m



Równoważnia GT-0033

Wymiary



Wymiar zestawu	3,65 x 2,05 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,65 x 5,05 m
Wysokość swobodnego upadku	0,50 m
Wysokość urządzenia	0,50 m



Równoważnia na sprężynach GT-0034

Wymiary


Wymiar zestawu	1,50 x 0,40 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,50 x 3,40 m
Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
Wysokość urządzenia	0,40 m

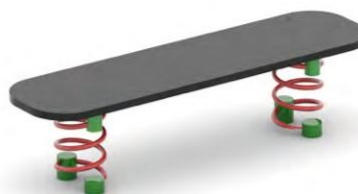

Góra dół GT-0035

Wymiary



Wymiar zestawu	3,20 x 2,00 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,20 x 5,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
Wysokość urządzenia	0,60 m



Ślalom GT-0036

Wymiary


Wymiar zestawu	1,85 x 1,80 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,85 x 4,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	1,00 m

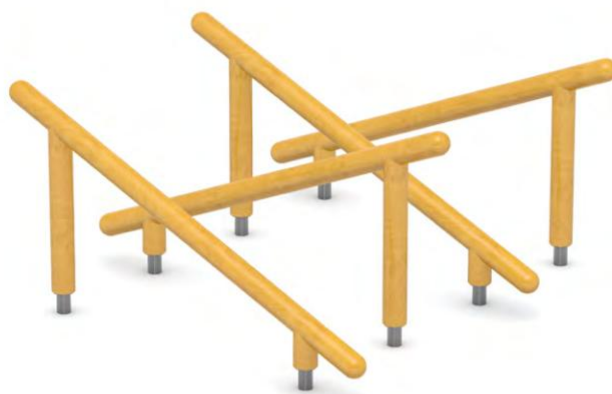

Równoważnia z belką na sprężynach GT-0078

Wymiary


Wymiar zestawu	3,65 x 2,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,65 x 5,50 m
Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
Wysokość urządzenia	0,40 m



Równoważnia pojedyncza GT-0079

Wymiary


Wymiar zestawu	3,00 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,00 x 3,10 m
Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
Wysokość urządzenia	0,40 m



Równoważnia pojedyncza na sprężynach GT-0080

Wymiary


Wymiar zestawu	3,00 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,00 x 3,10 m
Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
Wysokość urządzenia	0,40 m



Równoważnia wagowa GT-0081

Wymiary



Wymiar zestawu	3,00 x 0,10 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,00 x 3,10 m
Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
Wysokość urządzenia	0,40 m



Potrójny drążek GT-0040

Wymiary


Wymiar zestawu	2,45 x 0,55 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,45 x 3,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,45 m
Wysokość urządzenia	1,60 m

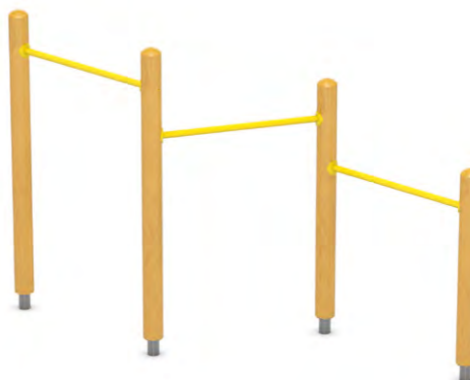

ZL_0001

Wymiary


Wymiar zestawu	24,35 x 2,65 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	28,50 x 4,05 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	3,35 m



Komin GT-0039

Wymiary


Wymiar zestawu	0,90 x 0,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,50 x 4,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,85 m
Wysokość urządzenia	2,05 m



Komin trójkątny GT-0055

Wymiary


Wymiar zestawu	0,90 x 0,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,50 x 4,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Komin kwadratowy GT-0056

Wymiary



Wymiar zestawu	0,90 x 0,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,50 x 4,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m



Komin kwadratowy GT-0056/1

Wymiary



Wymiar zestawu	0,90 x 0,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,50 x 4,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość urządzenia	2,00 m

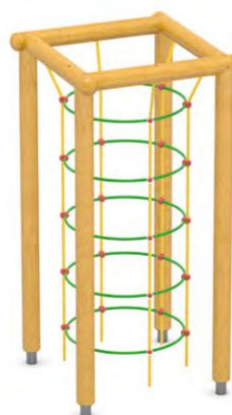

Ławka gimnastyczna GT-0042

Wymiary


Wymiar zestawu	2,00 x 0,90 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,00 x 3,90 m
Wysokość swobodnego upadku	0,90 m
Wysokość urządzenia	0,90 m

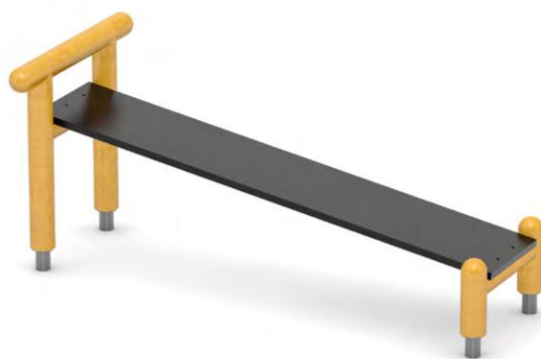

Ścianka wspinaczkowa trójkątna GT-0043

Wymiary


Wymiar zestawu	1,50 x 1,50 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,50 x 6,50 m
Wysokość swobodnego upadku	2,95 m
Wysokość urządzenia	3,00 m



Walec GT-0064

Wymiary



Wymiar zestawu	0,60 x 0,65 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	3,60 x 3,65 m
Wysokość swobodnego upadku	0,45 m
Wysokość urządzenia	1,45 m



Walec GT-0064/2

Wymiary

Wymiar zestawu	3,20 x 0,15 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	6,20 x 3,15 m
Wysokość swobodnego upadku	0,25 m
Wysokość urządzenia	1,70 m

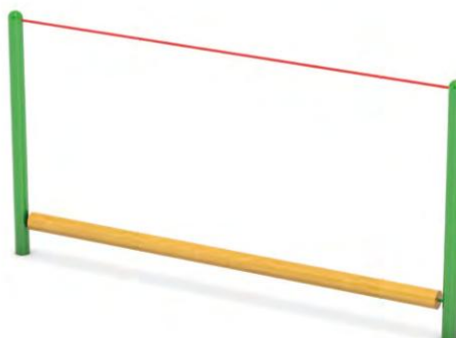

Croquet Sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków

tel.: +48 668 670 130

e-mail: biuro@placezabaw.eu

NIP 8961434198, REGON 020422352

www.placezabaw.eu

www.eplacezabaw.eu